


CmA Modul 2,5-6 V

CoolX Serie

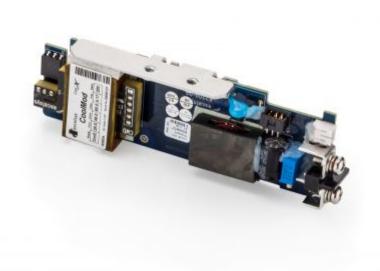

Für das Grundgerät <u>CoolX600</u> stehen verschiedene Module zur Verfügung, die je nach Bedarf individuell konfiguriert werden können. Die Module sind galvanisch voneinander getrennt und können sowohl parallel als auch in Serie betrieben werden. Hierdurch wird eine hohe Flexibilität gewährleistet. Gerne übernehmen wir die Konfiguration für Sie.

- Spannungsbereich 2,5 -6 V
- max. Stromstärke 21 A
- Ausgangsleistung 105 W
- Variabler Einstellbereich der Ausgangsspannung



- manuell, analog, digital konfigurierbar
- 2 x MOPP
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller Excelsys

Preis auf Anfrage

Auswahl ab Lager

Technische Daten:

Modul 2,5 - 6,0 V

Modellname	CmA
Ausgangsspannung (V)	5
Ausgangsstrom max. (A)	21
Leistung (W) Konvektion	105
Lieferbar	ab Lager

Grundgerät

Modellname	CX06S
Leistung (W) Konvektion	600
Wirkungsgrad (%)	94
Lieferbar	ab Lager
Link	CoolX Grundgerät



So erreichen Sie uns:



07082 49135-0 Montag-Freitag: 08-17 Uhr

07082 49135-22 Anfrage per Fax versenden

info@guenter-psu.de Anfrage per E-Mail versenden

0160 92128051 Anfrage per WhatsApp versenden